



BMG
Electrical Engineering

KАТАЛОГ

IN-Mt – Контролни панели за мерење

(Мерно разводни Ормари)



InDiPa – **Мерно разводни Ормари (In-Mt)** главно се користат во административни и резиденцијални објекти.

○ **Разводен компартмент (приклучна точка-потрошувач)**

○ **Мерен компартмент (мерно броило)**

○ **Приклучен компартмент (доводен енергетски простор)**

Вредности:

- ✓ Модуларност (можност за надградба)
- ✓ Повисоко ниво на сигурност и квалитет
- ✓ Долг животен век

Обезбедува:

- Едноставност
- Лесна инсталација
- Робусен дизајн
- Безбеден
- Специјализирани за приспособени решенија (tailored solutions)



Референтен број	број на мерни места (броила)	Димензии
		Висина x Ширина x Длабочина
IN-Mt 6	(со шест броила)	2000x500x200 мм
IN-Mt 9	(со девет броила)	2000x700x200 мм
IN-Mt 12	(со дванаесет броила)	2000x700x200 мм
IN-Mt DP	(доводно поле - за прекинувач)	2000x300x200 мм

*можност за изработка на МРО со различни димензии

IN – M (Моноблок)

Метални Ормари и кутии / Метални Ормари/куќишта за монтирање на ѕид



IN 1 – Моноблок – Метални куќишта за монтирање на ѕид со една врата



IN 2 – Моноблок – Метални куќишта за монтирање на ѕид со две врати

КАРАКТЕРИСТИКИ:


► Полиуретан заптивна пена



► Ушки за фиксирање на ѕид



- Можност за промена на страната на отворање на вратата

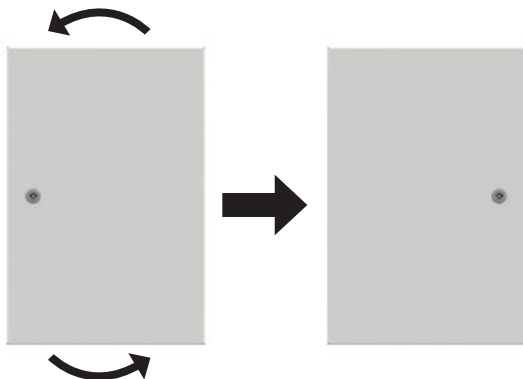

- Стандардно отворање на вратата



Опис:	IN 1 – Моноблок	IN 2 – Моноблок
Материјал	Челичен лим	Челичен лим
Боја:	RAL 7035	RAL 7035
IP степен на заштита	IP 54	IP 54
Инсталација:	Соодветно за внатрешно монтирање Можна употреба за надворешно монтирање: може да се користи, со препорака да се постави настрешница за да се избегне стагнација на вода на горниот дел од кукиштето – Отвори за фиксирање на сид запечатени со пластични чепови за да се обезбеди степенот на заштита – Со плоча за влез на кабли	Соодветно за внатрешно монтирање Можна употреба за надворешно монтирање: може да се користи, со препорака да се постави настрешница за да се избегне стагнација на вода на горниот дел од кукиштето – Отвори за фиксирање на сид запечатени со пластични чепови за да се обезбеди степенот на заштита – Со плоча за влез на кабли
Врата:	– Стандардна брава со јазиче (две или три во зависност од димензиите) – полиуретан заптивна пена нанесена на вратите за да се гарантира заштита од вода и прашина Врата фиксирана со две (или три) невидливи метални шарки што дозволува вратата широко да се отвори –Штрафови за заземјување – Заварени на вратата и телото	– Систем за заклучување во три точки за ормари со две врати – полиуретан заптивна пена нанесена на вратите за да се гарантира заштита од вода и прашина Врата фиксирана со две (или три) невидливи метални шарки што дозволува вратата широко да се отвори –Штрафови за заземјување – Заварени на вратата и телото

Р. бр.	Висина	Ширина	Длабочина	Референтен број	Бр. на врати
1	200	200	150	IN202015M	1
2		300	150	IN203015M	1
3	300	250	150	IN302515M	1
4		250	200	IN302520M	1
5		300	150	IN303015M	1
6		300	200	IN303020M	1
7		400	200	IN304020M	1
8		450	150	IN304515M	1
9	400	300	150	IN403015M	1
10		300	200	IN403020M	1
11		400	200	IN404020M	1
12		600	250	IN406025M	1
13		600	300	IN406030M	1
14	500	400	150	IN504015M	1
15		400	200	IN504020M	1
16		400	250	IN504025M	1
17		500	250	IN505025M	1
18	600	400	200	IN604020M	1
19		400	250	IN604025M	1
20		500	150	IN605015M	1
21		500	200	IN605020M	1
22		500	250	IN605025M	1
23		600	200	IN606020M	1
24		600	250	IN606025M	1
25		600	300	IN606030M	1
26		800	300	IN608030M	1

Р. бр.	Висина	Ширина	Длабочина	Референтен број	Бр. на врати
27	800	600	200	IN806020M	1
28		600	250	IN806025M	1
29		600	300	IN806030M	1
30		800	200	IN808020M	1
31		800	300	IN808030M	1
32		600	400	IN806040M	1
33		1000	300	IN8010030M	2
34		1200	300	IN8012030M	2
35	1000	600	400	IN1006040M	1
36		800	400	IN1008040M	1
37		1000	300	IN10010030M	2
38		1200	300	IN10012030M	2
39		1200	400	IN10012040M	2
40		600	250	IN1006025M	1
41		600	300	IN1006030M	1
42		800	250	IN1008025M	1
43		800	300	IN1008030M	1
44	1200	600	300	IN1206030M	1
45		600	400	IN1206040M	1
46		800	300	IN1208030M	1
47		800	400	IN1208040M	1
48		1000	300	IN12010030M	2
49		1000	400	IN12010040M	2
50		1200	300	IN12012030M	2
51		1200	400	IN12012040M	2
52	1400	1000	300	IN14010030M	2
53		1000	400	IN14010040M	2
54		1200	300	IN14012030M	2
55		1200	400	IN14012040M	2



- ✓ Ормари за монтирање на сид – до 630A INDIPA M (INM-W)(wall)
- и
- ✓ Слободностоечки ормари – до 630A INDIPA M (INM-FS) (floor-standing)

Карактеристики на INM Ормарите:

- Пред сè – естетика
- Дизајн кој се вклопува во различни видови на објекти
- Флексибилен дизајн за градежни апликации и нивно работење
- Едноставност и функционалност на системите

Функционални карактеристики:

- Безбедност на луѓето
- Безбедност на имотот каде се инсталирани
- Модуларност-Надградливост
- Можност за прилагодливост на таблите – во зависност од достапен буџет
- Ефикасни за инсталирање на лице место/објект (on site)
- Лесни/достапни за одржување

Слободностоечки дистрибутивни разводни ормари – до 4000А INDIPA D (IND)

Апликативни:

- Болници
- Логистички центри
- Трговски центри
- Канцелариски згради
- Индустрија



МЕХАНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:

Опис:	Материјал	Боја:	IP степен на заштита	Инсталација:	Влез на кабли
INP	Челичен лим	RAL 7035	IP 30/54	Соодветно за внатрешно монтирање	од долу/од горе

Метални слободностоечки ормари

INBx – со полна врата / INBy – транспарентна (стаклена) врата



BMG
Electrical Engineering



Опис	INBx –	INBy –
Материјал	Лим	Лим
Боја	RAL 7035	RAL 7035
IP заштита	IP 55	IP 55
Основни информации	Рамка за зајакнување на предната врата	Рамка за зајакнување на предната врата
	– Отстранлив покрив	– Отстранлив покрив
	– Систем за заклучување со 3 точки	– Систем за заклучување со 3 точки
	– Држачи за потпора на плочата за монтирање	– Држачи за потпора на плочата за монтирање


Верзија	INBx (C) Компактен - со полна врата и монтажна плоча	INBy (C) Компактен - со транспарентна (стаклена) врата и монтажна плоча
	INBx (CSW) Компактен -со полна врата и монтажна плоча и вртлив рам	INBy (CSW) Компактен -со транспарентна (стаклена) врата и монтажна плоча и вртлив рам
	INBx (M) Модуларен – со полна врата и монтажна плоча	INBy (M)– Модуларен -со транспарентна (стаклена) врата и монтажна плоча
	INBx (MSW) Модуларен – со полна врата и монтажна плоча и вртлив рам	INBy (MSW) – Модуларен -со транспарентна (стаклена) врата и монтажна плоча и вртлив рам
Врата	полиуретан заптивна пена нанесена на вратите за да се гарантира заштита од вода и прашина	полиуретан заптивна пена нанесена на вратите за да се гарантира заштита од вода и прашина
	Вратата е фиксирана со три невидливи метални шарки што овозможуваат вратата широко да се отвори	Вратата е фиксирана со три невидливи метални шарки што овозможуваат вратата широко да се отвори
	Штрафови за заземјување – Заварени на вратата и телото	Штрафови за заземјување – Заварени на вратата и телото

КАРАКТЕРИСТИКИ:

► Полиуретан заптивна пена



► Адаптибилна долна плоча за кабли

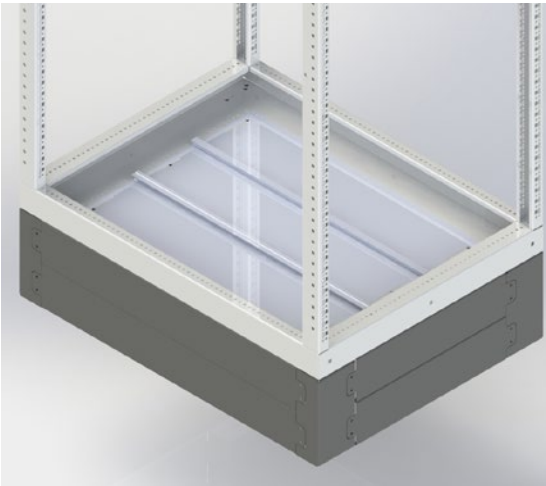

Два вида на надворешни ормари:

НКРО - Надворешни Кабловски Разводни Ормари и
КПО – Кабловски Приклучни Ормари

4 вообичаени димензии на НКРО ормари

Референтен број	Висина	Ширина	Длабочина
IN NKRO 1	1000	500	250
IN NKRO 2	1200	600	300
IN NKRO 3	1200	800	300
IN NKRO 4	1200	1000	300



КАРАКТЕРИСТИКИ:

- ▶ Жалузина за вентилација
- ▶ Кров
- ▶ Цокле
- ▶ Можност за поставување на монтажна плоча
- ▶ Заклучување со две брави или заклучување во три точки

КПО – Кабловски приклучни ормари

Во изведба со две димензии

2 димензии на КПО ормари

Референтен број	Висина	Ширина	Длабочина
IN KP1	375	260	155
IN KP2	520	500	180





+389 2 255 5633

info@bmg.com.mk

www.bmg.com.mk

ul.20 No.6, Trubarevo, Skopje

